




LPKB 100 C1 EC

LPKB EC

- Lågprofil kanalfläkt med cirkulär anslutning.
- En liten och praktisk kanalfläkt som är perfekt vid låg bygghöjd.
- Hög kapacitet och verkningsgrad med bibehållen låg ljudnivå.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöjdet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalanslutningarna har gummitätningar.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Fläkten är utrustad med monteringsfästen och kan installeras i valfritt läge.

Tillbehör

- Speed controller MS EC
- Pressure regulator CALAIR-PR-230V
- Pressure regulator FKP-R
- MK 100
- BSV 100
- RSK 100
- YG 100
- VK 100
- FLK 100
- FLF 100
- LDC 100

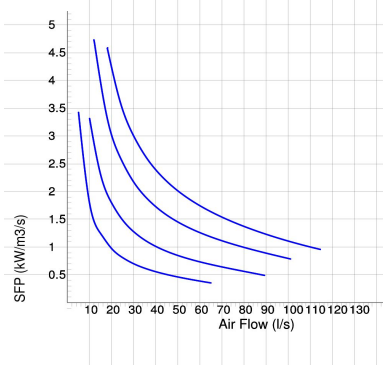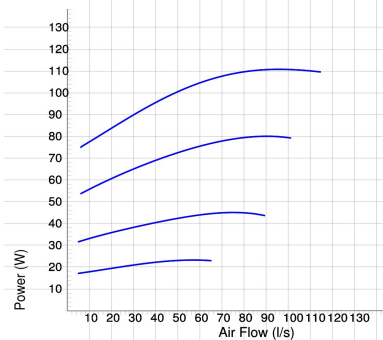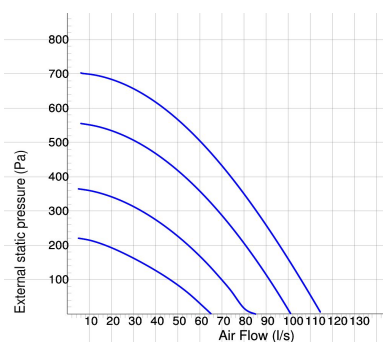

Voltage steps

1	2	3	4
5.5V	7V	8.5V	10V

TEKNISKA DATA

7540216 LPKB 100 C1 EC

Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	111 W
Ström	0.88 A
Varvtal	3780 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	50 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	57 dB(A)
Vikt	5.3 kg
Skyddsklass	44 IP
Isolationsklass, motor	F
Kanalanslutning	100 mm
Max flöde	115 l/s
Max tryck	705 Pa
Spänning, intervall	200-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{WA} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
4. Omgivning Lw dB(A) 10V	90	64	45	47	57	61	55	53	48	40
4. Utlopp Lw dB(A) 10V	90	81	65	67	68	77	75	72	67	60
4. Inlopp Lw dB(A) 10V	90	78	60	67	69	75	68	67	61	55
3. Inlopp Lw dB(A) 8.5V	80	79	63	65	67	78	66	64	58	51
2. Inlopp Lw dB(A) 7V	65	70	51	60	62	66	60	58	51	43
1. Inlopp Lw dB(A) 5.5V	50	65	46	55	60	61	54	52	43	34

MÅTTSKISS



LPKB 100 C1 EC

