






LPKB 160 C1 EC

LPKB EC

- Lågprofil kanalfäkt med cirkulär anslutning.
- En liten och praktisk kanalfäkt som är perfekt vid låg bygghöjd.
- Hög kapacitet och verkningsgrad med bibehållen låg ljudnivå.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöjdet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalanslutningarna har gummitätningar.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Fläkten är utrustad med monteringsfästen och kan installeras i valfritt läge.

Tillbehör

- Speed controller MS EC
- Pressure regulator CALAIR-PR-230V
- Pressure regulator FKP-R
- MK 160
- BSV 160
- RSK 160
- YG 160
- VK 160
- FLK 160
- FLF 160
- LDC 160

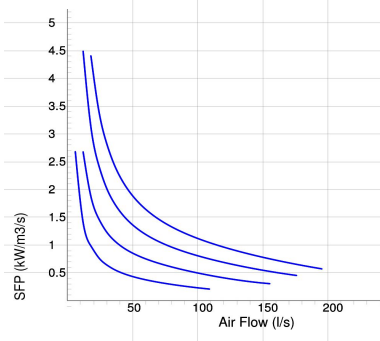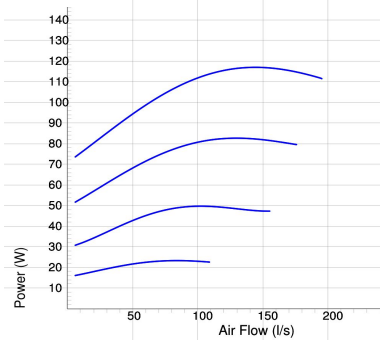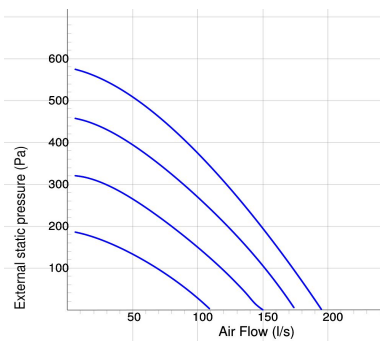

Voltage steps

1	2	3	4
5V	7V	8.5V	10V

TEKNISKA DATA

7540390
LPKB 160 C1 EC

Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	115 W
Ström	0.94 A
Varvtal	2930 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	52 dB(A)
Vikt	6.4 kg
Skyddsklass	54 IP
Isolationsklass, motor	F
Kanalanslutning	160 mm
Max flöde	195 l/s
Max tryck	580 Pa
Spänning, intervall	220-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{WA} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
4. Omgivning Lw dB(A) 10V	115	59	31	44	55	56	49	47	41	34
4. Utlopp Lw dB(A) 10V	115	77	61	66	72	74	67	66	63	55
4. Inlopp Lw dB(A) 10V	115	76	54	65	72	71	64	59	58	52
3. Inlopp Lw dB(A) 8.5V	102	73	52	64	69	68	62	56	55	48
2. Inlopp Lw dB(A) 7V	85	69	51	62	65	63	57	51	50	41
1. Inlopp Lw dB(A) 5V	69	62	48	56	56	57	50	43	40	29

MÅTTSKISS



LPKB 160 C1 EC

