






# LPKB 200 C1 EC

## LPKB EC

- Lågprofil kanalfäkt med cirkulär anslutning.
- En liten och praktisk kanalfäkt som är perfekt vid låg bygghöjd.
- Hög kapacitet och verkningsgrad med bibehållen låg ljudnivå.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Fläkthöjdet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Kanalanslutningarna har gummitätningar.
- Fläkten är avsedd för installation i ett kanalsystem.
- En kanalansluten fläkt kan installeras utomhus eller i våtrum.
- Fläkten är utrustad med monteringsfästen och kan installeras i valfritt läge.

## Tillbehör

- Speed controller MS EC
- Pressure regulator CALAIR-PR-230V
- Pressure regulator FKP-R
- MK 200
- BSV 200
- RSK 200
- YG 200
- VK 200
- FLK 200
- FLF 200
- LDC 200

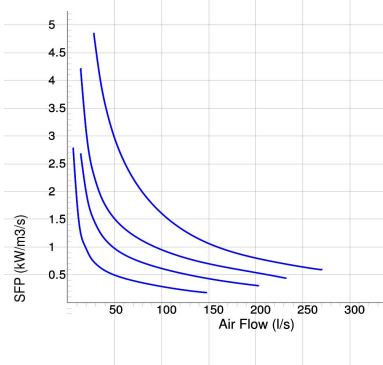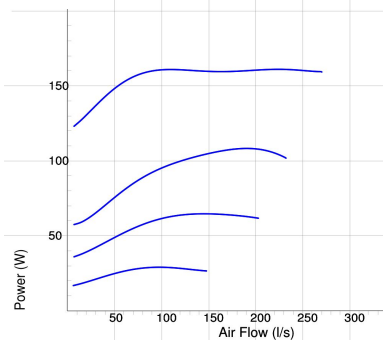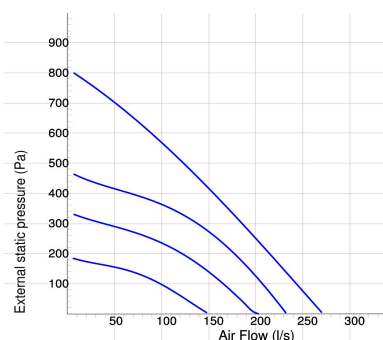

## Voltage steps

1	2	3	4
5.5V	7V	8V	10V

## TEKNISKA DATA

## 7540276 LPKB 200 C1 EC

Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	151 W
Ström	1.24 A
Varvtal	2950 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	58 dB(A)
Skyddsklass	44 IP
Isolationsklass, motor	F
Kanalanslutning	200 mm
Max flöde	265 l/s
Max tryck	668 Pa
Spänning, intervall	200-277 V

## LJUD

	Flöde (l/s)	L <sub>WA</sub> tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
4. Omgivning Lw dB(A) 10V	194	63	41	49	58	60	54	49	43	34
4. Utlopp Lw dB(A) 10V	194	84	64	69	79	80	74	72	68	60
4. Inlopp Lw dB(A) 10V	194	79	61	68	75	76	67	67	62	54
3. Inlopp Lw dB(A) 8V	173	75	57	65	71	71	63	63	58	49
2. Inlopp Lw dB(A) 7V	139	72	54	62	69	67	59	58	53	42
1. Inlopp Lw dB(A) 5.5V	104	66	50	57	62	61	51	49	42	31

## MÄTTSKISS



# LPKB 200 C1 EC

