




# RFTX 140 C

## RFTX

- 3-fas radialfläkt med cirkulärt inlopp.
- RFTX är ett tryggt val för en rad uppgifter inom t.ex industri, verkstad och laboratoriemiljöer.
- Fläkten är avsedd för användning i explosiv miljö för transport av gas.
- Fläkten kan endast användas i zon 1 och 2.
- Den ATEX-certifierade fläkten omfattas inte av ErP-direktivet.
- Fläkthjul med framåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn är helt avskild från luftströmmen och har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- RFTX kan ej varvtalsregleras.
- Integrerad kopplingsdosa.
- Externt motorskydd finns som tillbehör.
- Fläkthölet är tillverkat av galvaniserad stålplåt med gnistsäker dysa i koppar.
- Fläkten är certifierad enligt ATEX 2014/34/EC.
- Standarder: EN 60079-0 + A11: 2013 and EN 14986: 2007.
- Fläkten är avsedd för installation inomhus i ett kanalsystem.

## Tillbehör

- Motor protection 0,40-0,63 A
- Outlet pipe 140 A/C

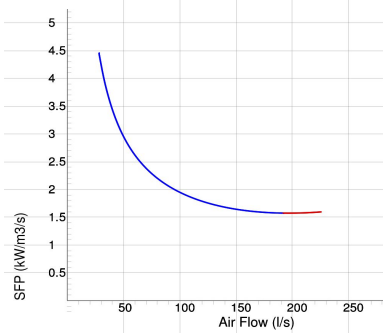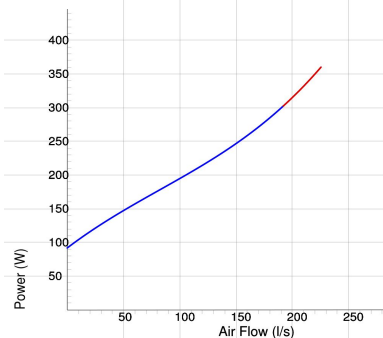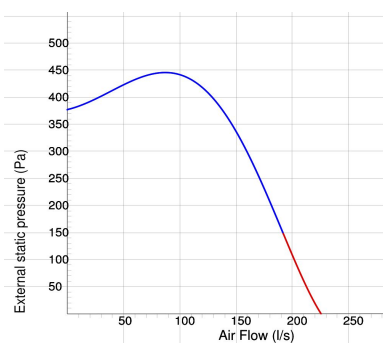

## Voltage steps

1
400V

## TEKNISKA DATA

7730002  
RFTX 140 C

Spänning	400 V
Fas	3 ~
Frekvens	50 Hz
Effekt	300 W
Ström	0.53 A
Varvtal	2810 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	40 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	58 dB(A)
Vikt	7.6 kg
Skyddsklass	55 IP
Isolationsklass, motor	F
Kondensator	- µF
Max flöde	191 l/s
Max tryck	448 Pa

LJUD	Flöde (l/s)	L <sub>wa</sub> tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
1. Omgivning Lw dB(A) 400V	153	65	33	36	51	55	60	60	57	51
1. Utlopp Lw dB(A) 400V	153	81	64	75	76	75	71	71	64	59
1. Inlopp Lw dB(A) 400V	153	77	57	66	72	72	67	68	62	56

## MÅTTSKISS

