



RS 100 C EC






RS EC

- Frånluftsväggfläkt med cirkulärt inlopp.
- Konstruerad för montering på yttervägg.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Svartlackerad för bästa hållbarhet.

Tillbehör

- Speed controller MS EC
- Pressure regulator CALAIR-PR-230V
- Pressure regulator FKP-R
- RSK 100
- LDC 100

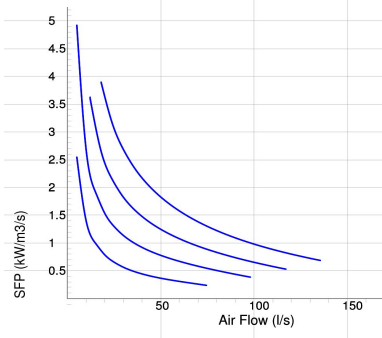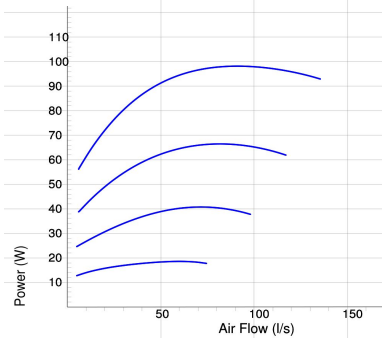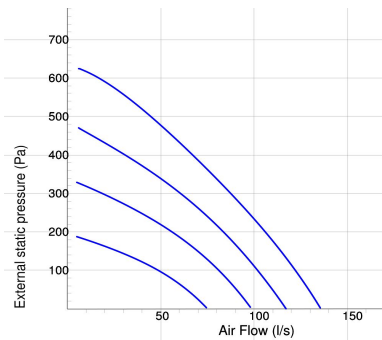

Voltage steps

1	2	3	4
5V	7V	8V	10V

TEKNISKA DATA

7400035 RS 100 C EC	
Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	99 W
Ström	0.82 A
Varvtal	3550 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	73 dB(A)
Vikt	2.5 kg
Skyddsklass	54 IP
Isolationsklass, motor	F
Kanalanslutning	100 mm
Max flöde	136 l/s
Max tryck	641 Pa
Spänning, intervall	220-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{wa} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
4. Omgivning Lw dB(A) 10V	76	80	35	46	65	77	72	72	65	55
4. Inlopp Lw dB(A) 10V	76	74	63	60	65	68	70	65	59	52
3. Inlopp Lw dB(A) 8V	63	71	60	57	62	65	66	61	55	47
2. Inlopp Lw dB(A) 7V	56	66	54	54	59	60	62	56	50	40
1. Inlopp Lw dB(A) 5V	47	59	49	49	51	53	55	48	39	27

MÅTTSKISS

