






RS 160 C EC

RS EC

- Frånluftsväggfläkt med cirkulärt inlopp.
- Konstruerad för montering på yttervägg.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Energieffektiv ytterrotormotor med underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- Varvtalsreglering kan göras med den inbyggda potentiometern, 0-10 V alt. extern reglering.
- Fläkthöljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt.
- Svartlackerad för bästa hållbarhet.

Tillbehör

- Speed controller MS EC
- Pressure regulator CALAIR-PR-230V
- Pressure regulator FKP-R
- RSK 160
- LDC 160

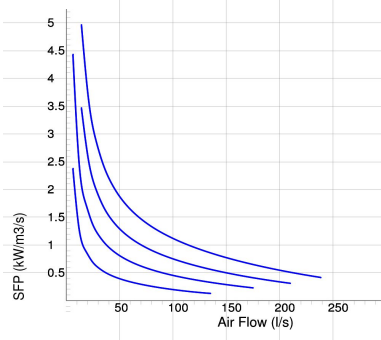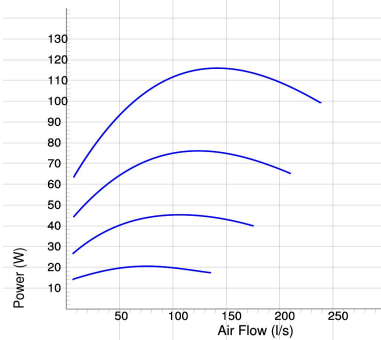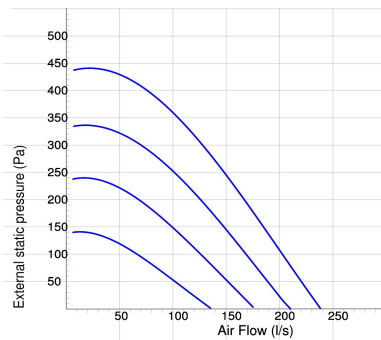

Voltage steps

1	2	3	4
5V	7V	8V	10V

TEKNISKA DATA

7400037 RS 160 C EC	
Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	117 W
Ström	0.93 A
Varvtal	2890 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	67 dB(A)
Vikt	3.2 kg
Skyddsklass	54 IP
Isolationsklass, motor	F
Kanalanslutning	160 mm
Max flöde	238 l/s
Max tryck	438 Pa
Spänning, intervall	220-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{wa} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
4. Omgivning Lw dB(A) 10V	145	74	39	49	65	69	68	67	60	51
4. Inlopp Lw dB(A) 10V	145	78	60	65	72	74	70	66	64	56
3. Inlopp Lw dB(A) 8V	130	74	57	64	68	70	66	62	60	50
2. Inlopp Lw dB(A) 7V	112	70	54	61	65	66	62	57	55	44
1. Inlopp Lw dB(A) 5V	94	64	52	56	58	59	55	51	44	33

MÅTTSKISS

