

ENERGIKLASS

B

Energi klass A+ uppfylls i kallt klimat (Norden). Aggregat konfigurerat för behovsstyrning uppfyller energiklass B i medelklimat. ECO Design direktiv 1253/2014.



HouseMASTER

>> VÄRMEÅTERVINNINGSSAGGREGAT (RDAS)

AIR TREATMENT

HOUSEMASTER

PRODUKTFAKTA

- Temperaturverkningsgrad upp till 83 %
- Till- och frånluftsflyde 25-135 l/s
- Rekommenderas för bostadsytor upp till 280 m²
- Högeffektiva EC-motorer
- Individuellt justerbara fläktar
- Kräver ingen dränering
- Lätt att installera
- Servicevänlig
- Sommartid motionskörs rotorn automatiskt var 48:e timme.

ENERGIEFFEKTIVT FTX-AGGREGAT FÖR BÅDE KALLA OCH VARMA UTRYMMEN

HouseMASTER är främst avsett för bostäder och mindre lokaler och kan monteras både i varmt och kallt utrymme. Den har alla anslutningar uppåt och placeras på vägg, stående på golv alternativt liggande på golv med luckan uppåt. HouseMASTER har ett luftflödesområde på 25-135 l/s för ytor upp till 280 m².


Aggregatet är utrustat med högeffektiva EC-motorer och har en roterande värmväxlare med steglös varvtalsreglering vilket medför mycket noggrann temperaturstyrning. Som tillval finns en funktion för begränsning av fuktåterföring. HouseMASTER är utrustat med FläktGroup styrsystem ISYteq Mini kompletterat med kontrollpanel - ISYteq Touch 3.5.

Sommartid motionskörs rotormotorn i HouseMASTER automatiskt var 48:e timme. Aggregatet är lätt att installera och är mycket servicevänligt.

HouseMASTER INGÅR I
HomeEDITION
by FLÄKTGROUP


FläktGroup

FLÖDESDIAGRAM FÖR HouseMASTER

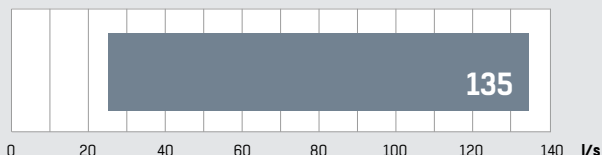

Anslutning	A	B	C	D
Diameter	200	160 ¹⁾	200	160 ¹⁾
	Tilluft	Frånluft	Uteluft	Avluft

¹⁾ Dimensioneras upp till \varnothing 200 mm så snart utrymmet tillåter

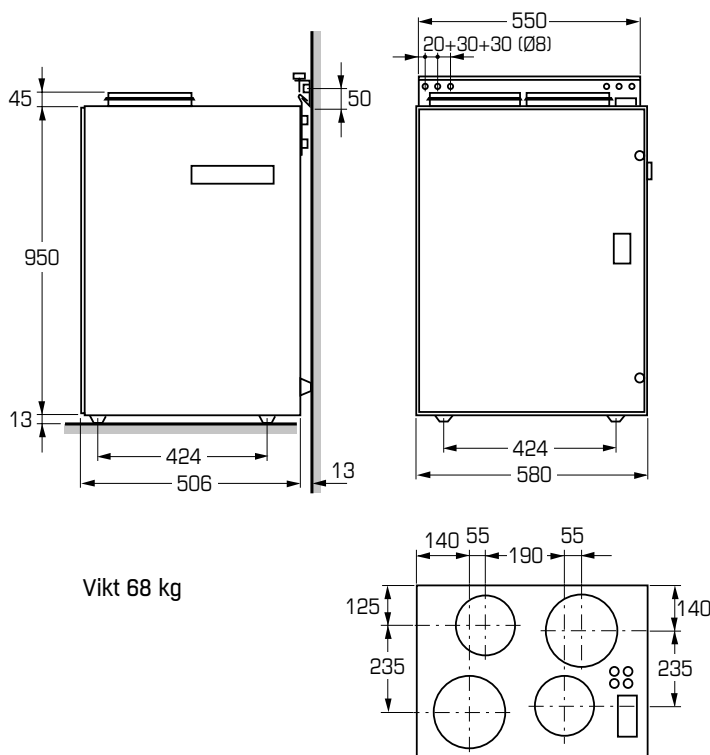

Vikt 68 kg

TILLBEHÖR

Kontrollpanel ISYteq Touch 3.5 (krävs för injustering av fläktar)..... RDKZ-41-3
 Filtersats M5/G4 (2 + 2) RDAZ-10
 Kombihuv..... ABRZ-01-1
 Ljuddämpare BDER-30-020-090
 Fuktstyrning (för komplettering i efterhand) RDKZ-51-1
 Ethernetanslutning (för komplettering i efterhand)..... RDKZ-53-5

Återförsäljare

Du hittar närmaste återförsäljare till FläktGroup på www.flaktgroup.se under bostadsventilation. Återförsäljarna hjälper dig med allt från service, felsökning, reparation och rengöring av kanalsystem till utbyte av befintliga aggregat och nyinstallation samt i vissa fall även OVK. På webben hittar du även mer information om våra produkter och kan ladda ner kompletta tekniska beskrivningar. Vi finns även på Facebook under [#ventilation hemma](https://www.facebook.com/ventilationhemma), där du snabbt får svar på dina frågor.

PRODUKTKODER

Värmeåtervinningsaggregat
 HouseMASTER (RDAS) -a-b-c-d-e-f-g
 med roterande värmeväxlare

- a Storlek**
1
- b Batteri**
0 = utan
1 = eftervärme el, 1 000 W
2 = eftervärme el + förvärme el
(2 x 1 000 W)
- c Fuktstyrning**
0 = utan
1 = med
- d Filter tilluft/frånluft**
2 = tilluft M5 kompakt/frånluft
G4 kompakt
- e Luftkvalitetsstyrning**
0 = utan
6 = CO₂
- f Ethernetanslutning**
0 = utan
5 = med
- g Generation**
1

Kabel till kontrollpanel
 RDKZ-43-b-cc-d

- b Variant**
1 = 6-polig flatkabel
- cc Längd**
02 = 2 m
10 = 10 m
15 = 25 m
- d Generation**
1